




Est 1990

Netpanel Contour

X-Guard netpanel Contour har afrundede hjørner, hvilket ikke kun gør det til den perfekte løsning til trange steder, men også til et slankt design. Disse paneler fås i fire højder og 90° vinkel. Nettet kræver en sikkerhedsafstand på mindst 200 mm. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabriksmonterede beslag for at lette monteringen.

Nettet består af lodrette tråde på Ø 3 mm og vandrette tråde på Ø 2,5 mm.

Panelets standardfarve er sort (RAL 9011), men tilpassede farver er tilgængelige efter anmodning.

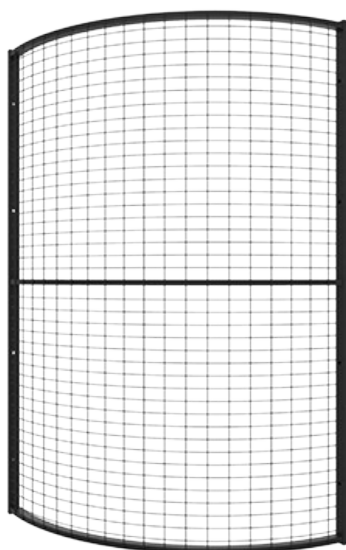

Modeller

Contour 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE		HØJDE (MM)	NETÅBNING
	W32R90-130 90°	1300	50x30
	W32R90-190 90°	1900	50x30
	W32R90-220 90°	2200	50x30
	W32R90-240 90°	2400	50x30

Relaterede produkter



PANELER

Metalpladepanel med vindue

Vores metalplader med integrerede vinduer kombinerer robuste sikkerhedsfunktioner med klart udsyn til processen og opfylder sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014. De fås i tre bredder og integrere...

6 artikler



PANELER

Metalpladepanel

Vores afskærmningspaneler af metalplader forbedrer sikkerheden på automatiseringsanlæg ved at udgøre holdbare barrierer mod industrielle farer. De sikrer privatlivets fred, reducerer støj og fås i...

10 artikler




PANELER

Plastpanel

X-Guard plastpaneler er en holdbar og let løsning til sikkerhedshegn i industrien. Med slagfasthed, kemisk beskyttelse og overflader, der er nemme at rengøre, sikrer de maskinsikkerhed, samtidig me...

12 artikler



PANELER

Netpanel

X-Guard meshpaneler kommer i to størrelser af net; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhedsafstanden bestemmer størrelsen på det krævede net. Det klassiske 50x30 net kræver en minimumsafstand...

75 artikler