


Dobbelt kollisionsbarriere lav

Brug Double Impact Low Barrier-konfigurationen til at beskytte konstruktioner mod kraftige påvirkninger i gulvhøjde. Det er en af vores stærkeste konfigurationer af kollisionsbeskyttelse. Den er ideel til beskyttelse af pallereoler.

Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadigede eller slidte dele på komponentniveau. Hvis du har brug for at udskifte en komponent - kan den blot skydes på plads.

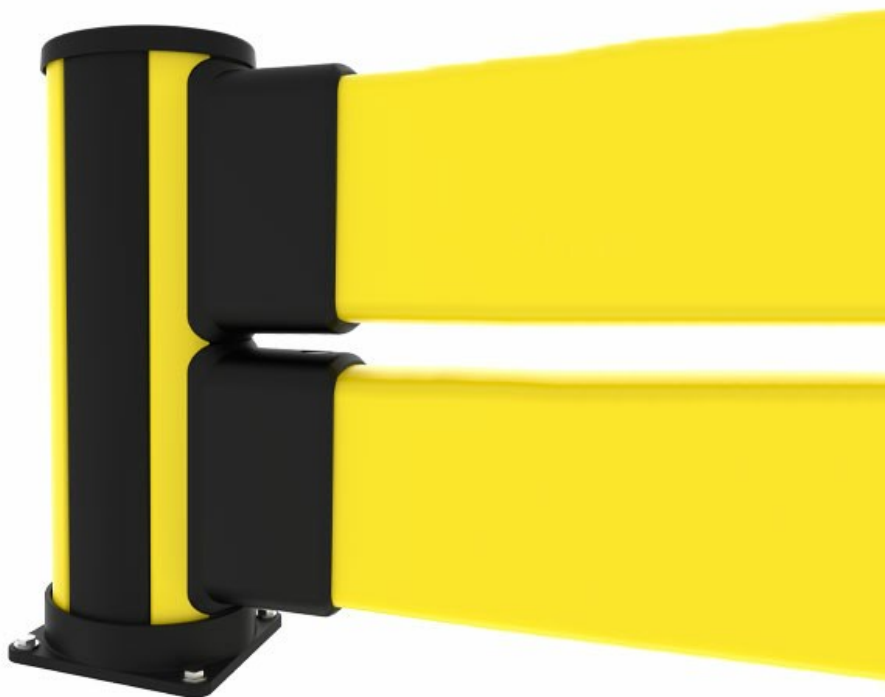

Modeller

Posts 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 BCE0-061-I200 Double Impact L-ende	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCE1-061-I200 Double Impact L-ende	610			Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-061-I200 Double Impact L midte	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCM1-061-I200 Double Impact L midte	610			Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-061-I200 Dobbelt Impact L hjørne	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCC1-061-I200 Dobbelt Impact L hjørne	610			Zinkgul (RAL 1018)

Impact rails 9 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 RCI1-027-0050 Impact ekstrudering		270	500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Impact ekstrudering		470	700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Impact ekstrudering		770	1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Impact ekstrudering		1270	1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Impact ekstrudering		1770	2000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Impact ekstrudering		2270	2500	Zinkgul (RAL 1018)

	RCI1-277-0300 Impact ekstrudering	2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Zinkgul (RAL 1018)

Relaterede produkter



KOLLISIONSBARRIERE

Kollisionsbarrier

Brug Impact Barrier til beskyttelse ved gulvniveau. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner. Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadige...

15 artikler



KOLLISIONSBARRIERE

Højere kollisionsbarriere

Brug Impact High Barrier til beskyttelse i større højder. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner. Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte besk...

15 artikler



KOLLISIONSBARRIERE

Dobbelt kollisionsbarriere

Brug Double Impact Barrier-konfigurationen til at beskytte konstruktioner mod kraftige påvirkninger i større højde. Det er en af vores stærkeste konfigurationer af kollisionsbeskyttelse. Vores modu...

15 artikler



CLASSIC FODGÆNGERGELÆNDER

Fodgængergelænder med påkørselsbarriere

Brug Pedestrian + Impact-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau. Denne konfiguration er kompatibel med gulvbarrieren...

19 artikler

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J




4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J




14 1700 J



15 2250 J



16 3100 J

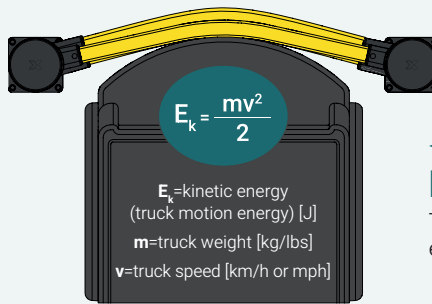

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours




RAL 1018



RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9