


Impact High with Floor Barrier

Kollisionsbarriere Høj i kombination med nyheden Gulvbarriere er en ideel kombination til at beskytte vital infrastruktur mod de daglige risici, der er forbundet med køretøjsgafler og palleøftere i arbejde. Dens design øger holdbarheden og sikkerheden i din anlæg og hjælper med at opretholde operativ sikkerhed mod specifikke udfordringer, der stilles af køretøjer udstyret med gafler.

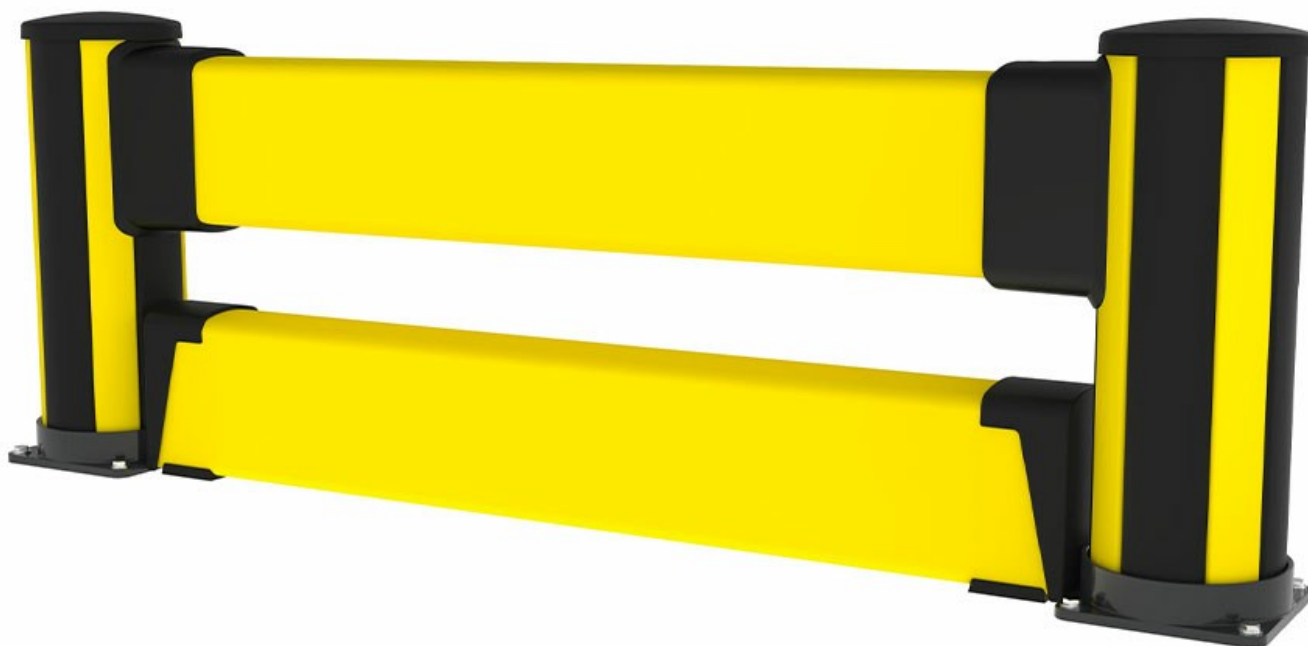

Installationen af Impact High med gulvspærren er effektiv og minimalt indgribende, med få beslag og en spændvidde på op til 3,2 meter i en enkelt sektion.

Desuden er systemets tilpasningsevne en unik nøglefunktion, udstyret med trykmonterede dele og kraftige ekspansionsbolte til enkel montering. Vores kapningsskabelon letter hurtige justeringer, hvilket gør, at systemet kan tilpasses de konstant skiftende sikkerhedskrav i din arbejdsplads.

Modeller

Posts 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE		HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
	BCC1-061-I100 Impact H hjørne	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCC0-061-I100 Impact H hjørne	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
	BCM1-061-I100 Impact H midte	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCM0-061-I100 Impact H midte	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
	BCE1-061-I100 Impact H ende	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCE0-061-I100 Impact H ende	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)

Impact Rails 9 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE		HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
	RCI1-277-0300 Impact ekstrudering		2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-227-0250 Impact ekstrudering		2270	2500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-177-0200 Impact ekstrudering		1770	2000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-127-0150 Impact ekstrudering		1270	1500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-077-0100 Impact ekstrudering		770	1000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-047-0070 Impact ekstrudering		470	700	Zinkgul (RAL 1018)

	RCI1-027-0050 Impact ekstrudering	270	500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Zinkgul (RAL 1018)

End packs 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 FCE3-022-I100-2 Gulvbarriere ende - 2 pakke	221			Grafitsort (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Gulvbarriere ende - 10 pakke	221			Grafitsort (RAL 9011)

Relaterede produkter



CLASSIC FODGÆNGERGELÆNDER

Fodgængergelænder med Gulvbarrieren

Forbedr sikkerheden og gangstrømmene på din arbejdsplads med konfigurationen Fodgængerbarrieren med Gulvbarrieren. Udviklet til effektivt at adskille gangstrømmene fra køretøjsveje, herunder dem de...

27 artikler



KOLLISIONSBARRIERE

Højere kollisionsbarriere

Brug Impact High Barrier til beskyttelse i større højder. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner. Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte besk...

15 artikler



X-PROTECT

Fristående gulvbarriere

Designet til at fungere som en selvstændig løsning forbedrer gulvbarrieren beskyttelsen af bygninger og vital infrastruktur mod daglige risici på lav højde såsom køretøjsgafler, palleløftere i tran...

17 artikler

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J



4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



11 1800 J




12 3000 J



13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9

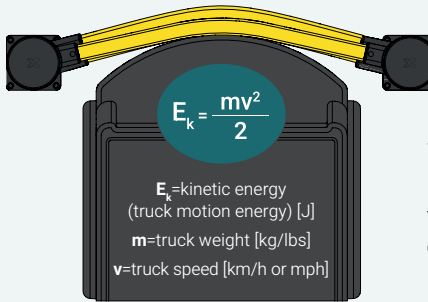

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours



RAL 1018



RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

