


Fodgængergelænder med gulvbarriere

Forbedr sikkerheden og gangstrømmene på din arbejdsplads med konfigurationen Fodgængerbarrieren med Gulvbarrieren. Udviklet til effektivt at adskille gangstrømmene fra køretøjsveje, herunder dem der hyppigt frekventeres af gaffeltrucks, AMR og AGV. Dette produkt fungerer som et alternativ til vores andre konfigurationer af X-Protect; Gangtrafikhindring, og fokuserer på at forbedre sikkerheden samtidig med at trafikstyringen effektiviseres.

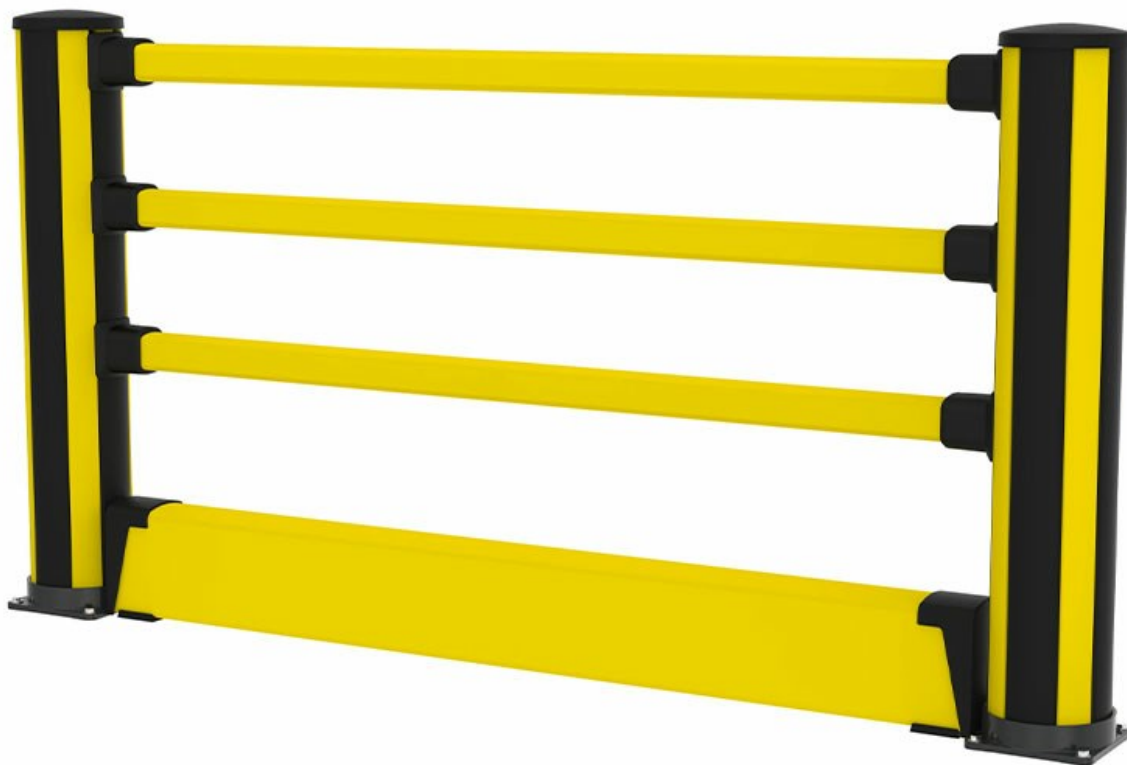

Gangtrafik med Gulvbarrieren holder gang- og køretøjsstrømmen adskilt med ekstra beskyttelse mod lave forhindringer såsom køretøjsgafler og palleløftere i arbejde. Installationen er enkel med få beslag. Behovet for minimalt antal indgreb letter en hurtig installationsproces, der eliminerer behovet for omfattende ændringer af din eksisterende layout.

Systemets tilpasningsevne er også udstyret med trykmonterede dele og kraftige ekspansionsbolte, hvilket muliggør enkel montering og hurtige justeringer med vores medfølgende kapningsskabelon. Denne tilpasningsevne sikrer, at Gangtrafik med Gulvbarrieren kan udvides og tilpasses din arbejdsplads skiftende sikkerhedskrav og give en pålidelig og holdbar sikkerhedsløsning

Modeller

Posts 12 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 BCC1-116-00P3 Pedestrian hjørne	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 Pedestrian hjørne	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 Pedestrian midte	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 Pedestrian midte	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 Pedestrian ende	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCE0-116-00P3 Pedestrian ende	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCE1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H ende	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCE0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H ende	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H midte	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H midte	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H hjørne	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H hjørne	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)

Impact rails 7 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 RCI1-027-0050 Impact rail		500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Impact rail		700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Impact rail		1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Impact rail		1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Impact rail		2000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Impact rail		2500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 Impact rail		3000	Zinkgul (RAL 1018)

Hand rails 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 RCP1-027-0050 Håndliste		500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Håndliste		700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Håndliste		1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Håndliste		1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Håndliste		2000	Zinkgul (RAL 1018)

End packs 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 FCE3-022-I100-2 Gulvbarriere ende - 2 pakke	221		Grafit sort (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Gulvbarriere ende - 10 pakke	221		Grafit sort (RAL 9011)

Gate 1 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 GCP8-069-0121 Fodgængerlåde, 690-1210 mm			

Relaterede produkter



CLASSIC FODGÆNGERGELÆNDER

Fodgængergelænder med høj kollisionsbarriere

Brug Pedestrian + Impact high-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau.

[19 artikler](#)



KOLLISIONSBARRIERE

Kollisionsbarriere Høj med Gulvbarriere

Kollisionsbarriere Høj i kombination med nyheden Gulvbarriere er en ideel kombination til at beskytte vital infrastruktur mod de daglige risici, der er forbundet med køretøjsgafler og paralleløftere...

[17 artikler](#)



X-PROTECT

Fristående gulvbarriere

Designet til at fungere som en selvstændig løsning forbedrer gulvbarrieren beskyttelsen af bygninger og vital infrastruktur mod daglige risici på lav højde såsom køretøjsgafler, paralleløftere i tran...

[17 artikler](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J



4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



11 1800 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9

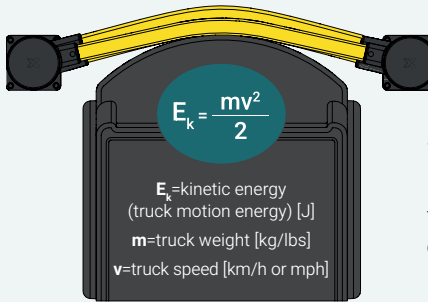

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

