


Multifunction Column Guard

Multifunktionssøjlebeskyttelsen er designet til at beskytte store bygningssøjler og -piller mod stød fra gaffeltrucks og andet materialehåndteringsudstyr. Med asymmetrisk justering på stedet fra 250 til 700 mm kan den tilpasses til forskellige størrelser.

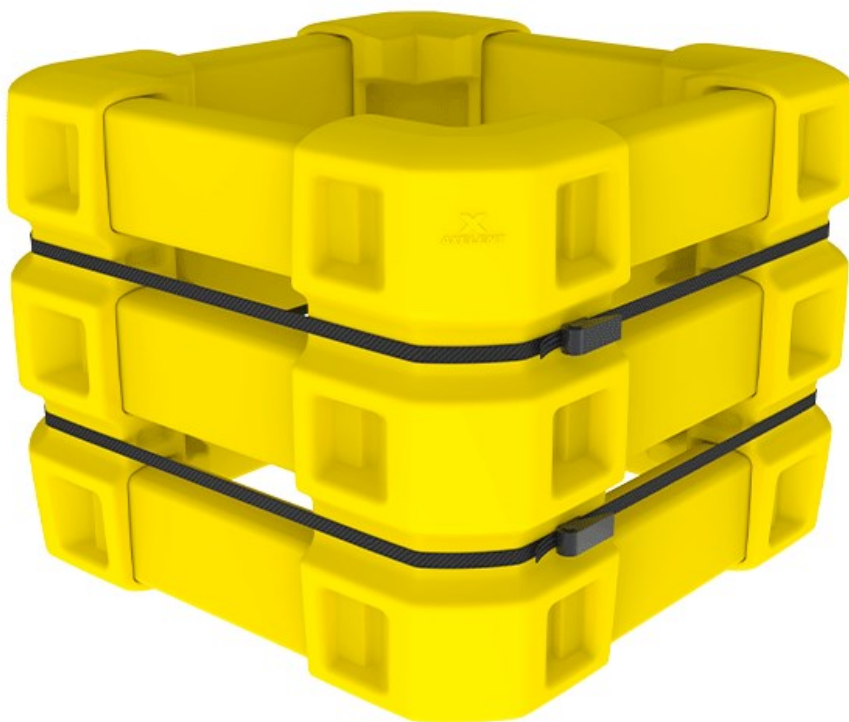

Fleksibel beskyttelse til søjler og piller

Det modulopbyggede design muliggør hurtig installation og nemme reparationer, samtidig med at det sikrer en tæt pasform, der sparer plads. Disse beskyttelsesordninger er konstrueret til at stoppe køretøjer som gaffeltrucks, beskytte søjler og modstå intensiv brug.

Nøglefunktioner:

- **Asymmetrisk justering:** Passer til bredder fra 250 mm til 700 mm, hvilket giver fleksibilitet til forskellige søjle

størrelser.

- **Tilpasselige dimensioner:** Kan nemt tilpasses ved at skære skinnerne, der danner siderne, hvilket giver en præcis pasform til ethvert miljø.
- **Slagfasthed:** Stopper effektivt køretøjer, såsom gaffeltrucks, og eliminerer eller minimerer skader.
- **Gulvbeskyttelse:** Beskytter gulvet omkring søjlerne for at opretholde den strukturelle integritet.
- **Nem installation og reparation:** Designet til hurtig opsætning og nem reparation, når det er nødvendigt.
- **Bæredygtighed ved udtjening:** Forenklet demontering og materialeseparation for miljøvenlig bortskaffelse.

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
 CCP1-025	250	731	910	Zinkgul (RAL 1018)
 CCP1-025-0030		778	910	Zinkgul (RAL 1018)
 CCP1-025-0070		1178	910	Zinkgul (RAL 1018)

Relaterede produkter



SØJLEVÆRN

X-Protect Søjleværn

Du bør bruge Column Guard, når du skal beskytte søjlerne i din bygning mod slagskader. Den unikke konstruktion har specielt udformede luftkanaler, der effektivt fordeler kræfterne fra slag. De samm...

1 artikler



SØJLEVÆRN

Stor søjlebeskyttelse

Axelent tilbyder en større søjlebeskytter, som giver den mest fleksible beskyttelse til større søjler. Denne beskyttelse er som standard egnet til 400 mm firkantede søjler. Der kan også fås udfyldn...

3 artikler

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J



4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



11 1800 J




12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9

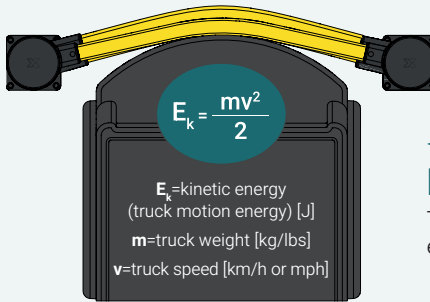

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

