



Axelent **X-Protect**

PRODUKTSORTIMENT OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER



12

Din sikkerhed har været vores mission siden 1990

Axelent er en komplet leverandør af sikkerhed til produktion, lagre og ejendomme. Vores mission er, at alle medarbejdere skal have et sikkert arbejdsmiljø.

I dag er vi en af de største leverandører af sikkerhedsløsninger til industrien, og de fleste af vores medarbejdere er placeret på hovedkontoret i Hillerstorp, Sverige, hvor alle vores produkter udvikles og fremstilles.

Axelent X-Protect

- 2. Indhold & Axelent
- 3. X-Protect
- 4. Tekniske oplysninger
- 6. Pullerter
- 8. Gulvbarriere
- 10. Kollisionsbarrierer
- 20. Fodgænger + kollisionsbarrierer
- 24. Søjleværn



På vej mod en bæredygtig fremtid

Løbende forbedringer og smarte løsninger er centrale i Axelents bæredygtighedsarbejde.

Med en strategi, der indebærer løbende udvikling og fornyelse, sigter vi mod at reducere vores miljøpåvirkning på alle driftsområder.



Flere oplysninger på
WWW.AXELENT.DK

Beskyttelse konstrueret til en enkel fremtid

X-Protect er en unik tilgang til sikkerhedsbarrierer. Uovertruffen modularitet, der kun bruger få systemkomponenter, og dæmpning der er indbygget for at skabe et barriersystem, der ændrer sig med din arbejdsplads. X-Protect muliggør hurtig ændring, reparation og udskiftning af eksisterende barrierer, og antallet af skræddersyede konfigurationer er uden grænser.



Pullerter

Fodgængerbarrierer



Kollisionsbarrierer
& Gulvbarriere

Søjleværn





Samling

X-Protect er **utrolig nem at samle og adskille med** et minimum af værktøj.



SCAN KODEN FOR AT
DOWNLOADE VORES
MONTERINGSMANUALER

Miljø

Bæredygtighed er forrest i vores bevidsthed. **Der bruges kun én type plast i hver enkelt del, hvilket gør produktet optimalt til genanvendelse.** Når det er slidt op, kan materialet blot genbruges.

Det giver også **mulighed for, at beskadigede eller slidte dele kan udskiftes på komponentniveau.** Materialerne er resultatet af omhyggelige valg, alt sammen for at gøre X-Protect så langtidsholdbar og miljøvenlig som muligt.



Emballage

Alle X-Protect-komponenter er **udformet med pakningseffektivitet i tankerne**, så pladsen optimeres.


Desuden bruger vi vores **X-Pack-**emballagefilosofi sådan, at de dele, du har brug for, er til rådighed, og montering kan starte hurtigt.

Kollisionstest


Vi udfører hundredvis af tests i vores avancerede testlaboratorium hvert år. Ved hjælp af en kopi af en gaffeltruck med last kan vi påføre **reproducerbare kræfter svarende til den virkelige verden på kollisionszonerne**. For yderligere oplysninger om vores testmetoder eller detaljerede testrapporter bedes du kontakte din Axelent-repræsentant.



DU KAN LÆSE OM TESTRESULTATERNE FOR HVER KONFIGURATION PÅ DERES RESPEKTIVE SIDER, BEGYNDENDE PÅ SIDE 6.

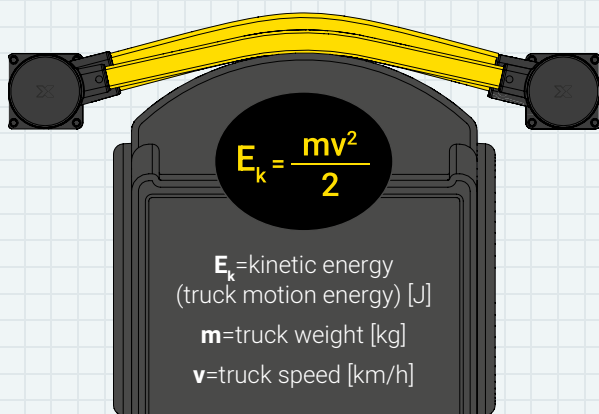

Driftstemperatur





SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Pullerter


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Pullerthøjde	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
350mm	3200 J	2500 kg 5.7 km/h	5000 kg 4 km/h	NA *	18 kN
610mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	300mm	19.5 kN
870mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	420mm	17.5 kN
1160mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	620mm	12 kN

* På grund af pullertens højde vurderes det, at bøjningen ikke er kritisk for produktvalg.

Hvornår skal du bruge X-Protect pullerter?

✓ Brug vores X-Protect pullerter til at beskytte døråbninger, udsatte hjørner og maskiner. De sorte og gule pullerter tiltrækker også gaffeltruckførers opmærksomhed og fungerer som vejledning langs færdselsveje.

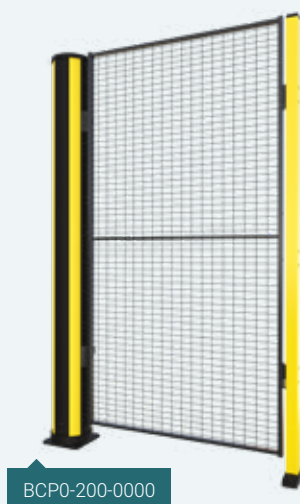

Hvornår kan du bruge X-Guard Connection?

Hvis du har installeret vores maskin-afskærmning X-Guard, er det let at integrere det med vores X-Protect program. Tilslutningspullerter fås i tre højder, så den passer til vores mest udbredte panelmuligheder. Som fortsættelse af pullerten kan du derefter vælge en hvilken som helst konfiguration af X-Protect.

* Kontakt venligst din Axelent-repræsentant for korrekt brug.

BCP0-200-0000

BCP0-116-0000

BCP0-087-0000

BCP0-061-0000

BCP0-035-0000

350-1160mm




ARTIKLER TIL PULLERTER & X-GUARD CONNECTION

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Pullerter		
BCP0-035-0000	Pullert, H=350mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-035-0000	Pullert, H=350mm W=200mm	● RAL 1018
BCP0-061-0000	Pullert, H=610mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-061-0000	Pullert, H=610mm W=200mm	● RAL 1018
BCP0-087-0000	Pullert, H=870mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-087-0000	Pullert, H=870mm W=200mm	● RAL 1018
BCP0-116-0000	Pullert, H=1160mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-116-0000	Pullert, H=1160mm W=200mm	● RAL 1018
X-Guard kompatible pullerter		
BCP0-140-0000	Pullert, H=1400mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-140-0000	Pullert, H=1400mm W=200mm	● RAL 1018
BCP0-200-0000	Pullert, H=2000mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-200-0000	Pullert, H=2000mm W=200mm	● RAL 1018
BCP0-230-0000	Pullert, H=2300mm W=200mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCP1-230-0000	Pullert, H=2300mm W=200mm	● RAL 1018
X-Guard Connection		
CCS3-140-XGC	X-Guard Connection, H=1400mm	● RAL 9011
CCS1-140-XGC	X-Guard Connection, H=1400mm	● RAL 1018
CCS3-200-XGC	X-Guard Connection, H=2000mm	● RAL 9011
CCS1-200-XGC	X-Guard Connection, H=2000mm	● RAL 1018
CCS3-230-XGC	X-Guard Connection, H=2300mm	● RAL 9011
CCS1-230-XGC	X-Guard Connection, H=2300mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO

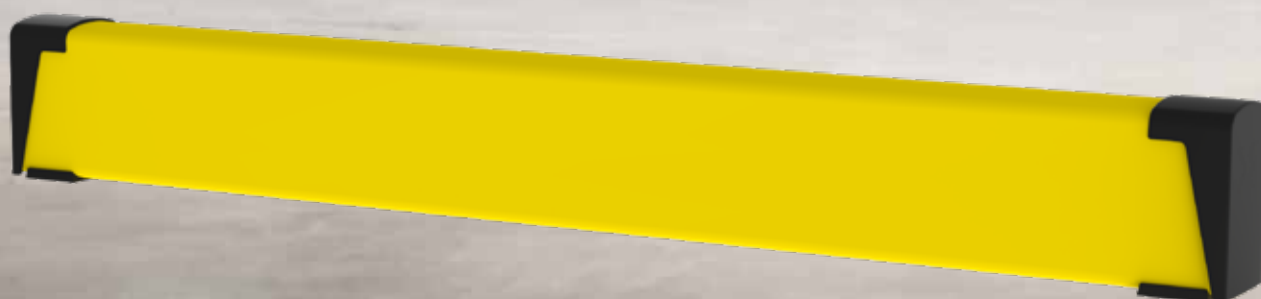


Gulvbarriere

RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Længde	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
1770mm	3000 J	2500 kg 5.6 km/h	5000 kg 4 km/h	200mm	14.9 kN
2270mm	3000 J	2500 kg 5.6 km/h	5000 kg 4 km/h	240mm	13.8 kN
2770mm	2700 J	2500 kg 5.3 km/h	5000 kg 3.7 km/h	270mm	14.7 kN

Hvornår skal du bruge X-Protect gulvbarriere?

✓ Brug vores X-Protect gulvbarriere til beskyttelse mod stød på jordniveau. Det giver omkostningseffektiv beskyttelse af bygningens omkreds og andre infrastrukturer.

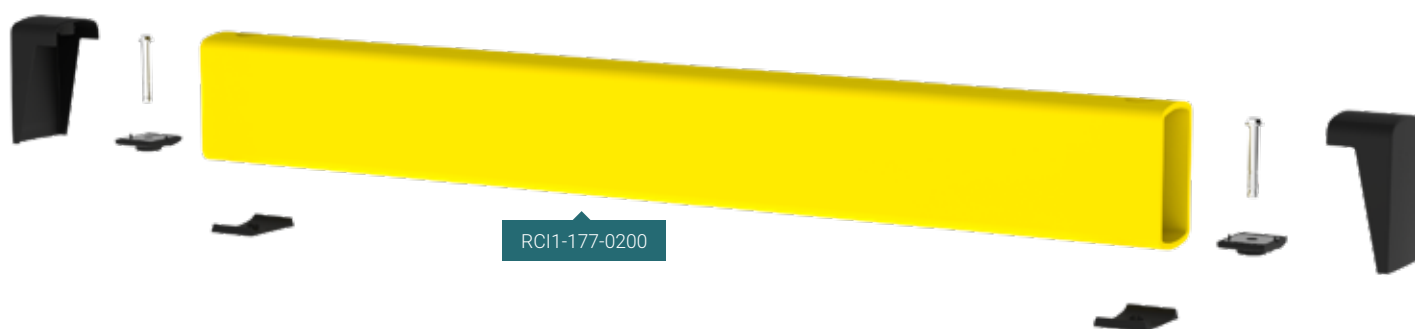

ARTIKLER TIL GULVBARRIERE

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Endestop		
FCE3-022-I100-2	Gulvbarriere endestop - 2 pack	● RAL 9011
FCE3-022-I100-10	Gulvbarriere endestop - 10 pack	● RAL 9011
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact ekstrudering, L=270mm C-C=500mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact ekstrudering, L=470mm C-C=700mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Impact ekstrudering, L=640mm C-C=870mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Impact ekstrudering, L=670mm C-C=900mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Impact ekstrudering, L=740mm C-C=970mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact ekstrudering, L=770mm C-C=1000mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact ekstrudering, L=1270mm C-C=1500mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact ekstrudering, L=1770mm C-C=2000mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Impact ekstrudering, L=1970mm C-C=2200mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Impact ekstrudering, L=2010mm C-C=2240mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Impact ekstrudering, L=2070mm C-C=2300mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Impact ekstrudering, L=2110mm C-C=2340mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Impact ekstrudering, L=2170mm C-C=2400mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Impact ekstrudering, L=2270mm C-C=2500mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Impact ekstrudering, L=2770mm C-C=3000mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Impact


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	350mm	4 kN
2500mm	4200 J	2500 kg 6.5 km/h	5000 kg 4.6 km/h	390mm	6.6 kN
3000mm	3900 J	2500 kg 6.3 km/h	5000 kg 4.4 km/h	420mm	9.8 kN
Stolper					
Endestolpe	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	NA *	11.8 kN
Midterstolpe	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	NA *	13.6 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.


Hvornår skal du bruge Impact Barrier?

✓ Brug Impact Barrier til beskyttelse ved gulvniveau. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner.



Modularitet og enkelhed

Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadigede eller slidte dele på komponentniveau. Hvis du har brug for at udskifte en komponent - kan den blot skydes på plads.

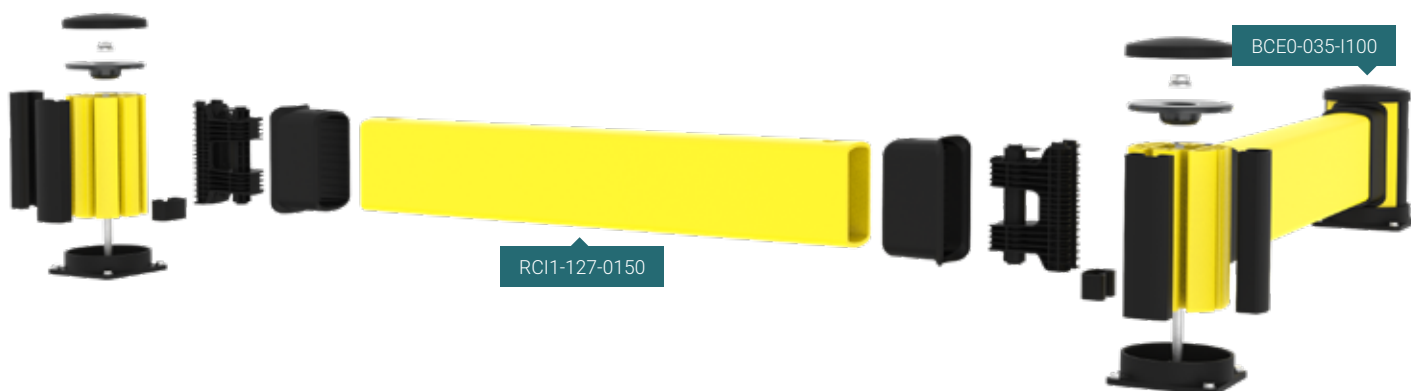

ARTIKLER TIL IMPACT BARRIERE

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-035-I100	Impact ende, H=350 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-035-I100	Impact ende, H=350 mm	● RAL 1018
BCM0-035-I100	Impact midte, H=350 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-035-I100	Impact midte, H=350 mm	● RAL 1018
BCC0-035-I100	Impact hjørne, H=350 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-035-I100	Impact hjørne, H=350 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact ekstrudering, L=270mm C-C=500mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact ekstrudering, L=470mm C-C=700mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Impact ekstrudering, L=640mm C-C=870mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Impact ekstrudering, L=670mm C-C=900mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Impact ekstrudering, L=740mm C-C=970mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact ekstrudering, L=770mm C-C=1000mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact ekstrudering, L=1270mm C-C=1500mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact ekstrudering, L=1770mm C-C=2000mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Impact ekstrudering, L=1970mm C-C=2200mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Impact ekstrudering, L=2010mm C-C=2240mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Impact ekstrudering, L=2070mm C-C=2300mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Impact ekstrudering, L=2110mm C-C=2340mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Impact ekstrudering, L=2170mm C-C=2400mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Impact ekstrudering, L=2270mm C-C=2500mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Impact ekstrudering, L=2770mm C-C=3000mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Impact High


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	6200 J	2500 kg 8 km/h	5000 kg 5.6 km/h	430mm	14.5 kN
2500mm	5500 J	2500 kg 7.5 km/h	5000 kg 5.3 km/h	470mm	12.2 kN
3000mm	5200 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.1 km/h	520mm	10.4 kN
Stolper					
Endestolpe	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	19.2 kN
Midterstolpe	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	18.1 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Impact High Barrier?

✓ Brug Impact High Barrier til beskyttelse i større højder. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner.

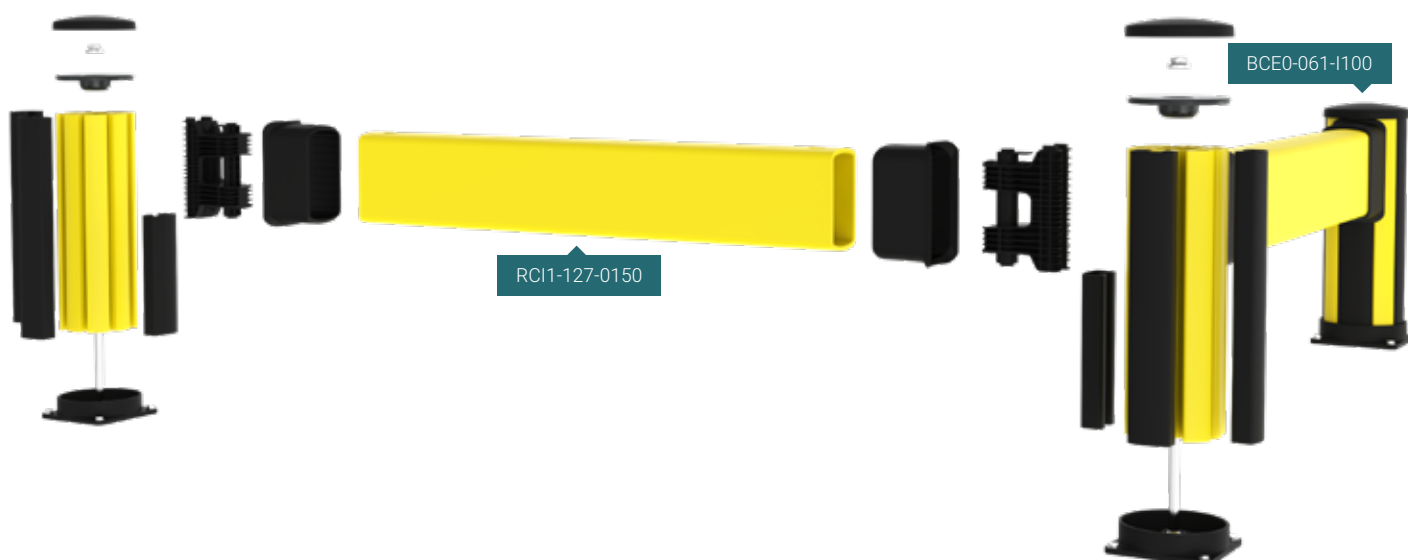

ARTIKLER TIL IMPACT HIGH BARRIERE		
Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-061-I100	Impact H ende, H = 610 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-061-I100	Impact H ende, H = 610 mm	● RAL 1018
BCM0-061-I100	Impact H midte, H = 610 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-061-I100	Impact H midte, H = 610 mm	● RAL 1018
BCC0-061-I100	Impact H hjørne, H = 610 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-061-I100	Impact H hjørne, H = 610 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact ekstrudering, L=270mm C-C=500mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact ekstrudering, L=470mm C-C=700mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Impact ekstrudering, L=640mm C-C=870mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Impact ekstrudering, L=670mm C-C=900mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Impact ekstrudering, L=740mm C-C=970mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact ekstrudering, L=770mm C-C=1000mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact ekstrudering, L=1270mm C-C=1500mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact ekstrudering, L=1770mm C-C=2000mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Impact ekstrudering, L=1970mm C-C=2200mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Impact ekstrudering, L=2010mm C-C=2240mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Impact ekstrudering, L=2070mm C-C=2300mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Impact ekstrudering, L=2110mm C-C=2340mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Impact ekstrudering, L=2170mm C-C=2400mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Impact ekstrudering, L=2270mm C-C=2500mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Impact ekstrudering, L=2770mm C-C=3000mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Double Impact

RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	7000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 6 km/h	340mm	13.5 kN
2500mm	6500 J	2500 kg 8.2 km/h	5000 kg 5.8 km/h	370mm	10.4 kN
3000mm	6200 J	2500 kg 8 km/h	5000 kg 5.6 km/h	430mm	12.2 kN
Stolper					
Endestolpe	6100 J	2500 kg 7.9 km/h	5000 kg 5.6 km/h	NA *	15.5 kN
Midterstolpe	6100 J	2500 kg 7.9 km/h	5000 kg 5.6 km/h	NA *	12.4 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Double Impact Barrier?

✓ Brug Double Impact Barrier-konfigurationen til at beskytte konstruktioner mod kraftige påvirkninger i større højde. Det er en af vores stærkeste konfigurationer af kollisionsbeskyttelse.



ARTIKLER TIL DOUBLE IMPACT BARRIERE

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-087-I200	Dobbelt Impact ende, H = 870 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-087-I200	Dobbelt Impact ende, H = 870 mm	● RAL 1018
BCM0-087-I200	Dobbelt Impact midte, H = 870 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-087-I200	Dobbelt Impact midte, H = 870 mm	● RAL 1018
BCC0-087-I200	Dobbelt Impact hjørne, H = 870 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-087-I200	Dobbelt Impact hjørne, H = 870 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact ekstrudering, L=270mm C-C=500mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact ekstrudering, L=470mm C-C=700mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Impact ekstrudering, L=640mm C-C=870mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Impact ekstrudering, L=670mm C-C=900mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Impact ekstrudering, L=740mm C-C=970mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact ekstrudering, L=770mm C-C=1000mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact ekstrudering, L=1270mm C-C=1500mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact ekstrudering, L=1770mm C-C=2000mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Impact ekstrudering, L=1970mm C-C=2200mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Impact ekstrudering, L=2010mm C-C=2240mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Impact ekstrudering, L=2070mm C-C=2300mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Impact ekstrudering, L=2110mm C-C=2340mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Impact ekstrudering, L=2170mm C-C=2400mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Impact ekstrudering, L=2270mm C-C=2500mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Impact ekstrudering, L=2770mm C-C=3000mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Double Impact Low


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	7700 J	2500 kg 8.9 km/h	5000 kg 6.3 km/h	340mm	15.5 kN
2500mm	7000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 6 km/h	390mm	10.7 kN
3000mm	6700 J	2500 kg 8.3 km/h	5000 kg 5.8 km/h	440mm	8.6 kN
Stolper					
Endestolpe	5800 J	2500 kg 7.7 km/h	5000 kg 5.4 km/h	NA *	15.3 kN
Midterstolpe	5800 J	2500 kg 7.7 km/h	5000 kg 5.4 km/h	NA *	15.5 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Double Impact Low Barrier?

✓ Brug Double Impact Low Barrier-konfigurationen til at beskytte konstruktioner mod kraftige påvirkninger i gulvhøjde. Det er en af vores stærkeste konfigurationer af kollisionsbeskyttelse. Den er ideel til beskyttelse af pallereoler.

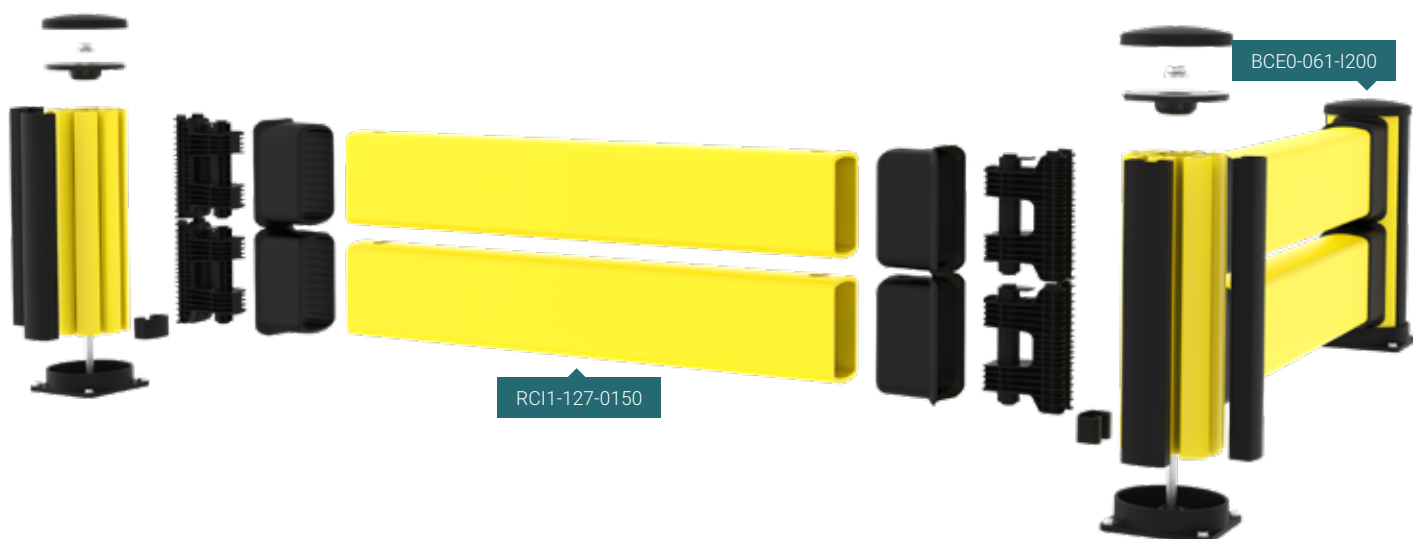


ARTIKLER TIL DOUBLE IMPACT LOW BARRIERE		
Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-061-I200	Double Impact L-ende, H = 610 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-061-I200	Double Impact L-ende, H = 610 mm	● RAL 1018
BCM0-061-I200	Double Impact L midte, H = 610mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-061-I200	Double Impact L midte, H = 610mm	● RAL 1018
BCC0-061-I200	Dobbelt Impact L hjørne, H = 610 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-061-I200	Dobbelt Impact L hjørne, H = 610 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact ekstrudering, L=270mm C-C=500mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact ekstrudering, L=470mm C-C=700mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Impact ekstrudering, L=640mm C-C=870mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Impact ekstrudering, L=670mm C-C=900mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Impact ekstrudering, L=740mm C-C=970mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact ekstrudering, L=770mm C-C=1000mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact ekstrudering, L=1270mm C-C=1500mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact ekstrudering, L=1770mm C-C=2000mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Impact ekstrudering, L=1970mm C-C=2200mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Impact ekstrudering, L=2010mm C-C=2240mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Impact ekstrudering, L=2070mm C-C=2300mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Impact ekstrudering, L=2110mm C-C=2340mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Impact ekstrudering, L=2170mm C-C=2400mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Impact ekstrudering, L=2270mm C-C=2500mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Impact ekstrudering, L=2770mm C-C=3000mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO

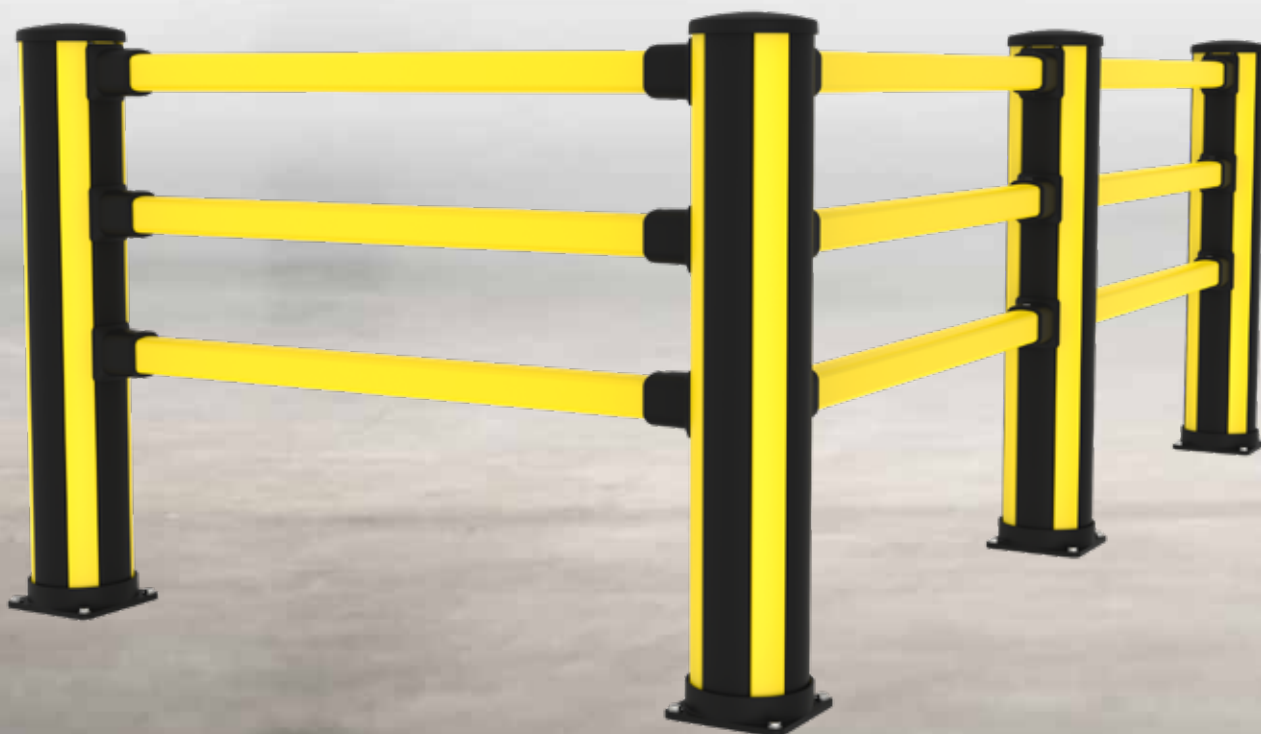

Pedestrian


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
1500mm	4000 J	2500 kg 6.4 km/h	5000 kg 4.5 km/h	360mm	14.3 kN
2000mm	5000 J	2500 kg 7.2 km/h	5000 kg 5 km/h	490mm	18.7 kN
Stolper					
Endestolpe	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	10 kN
Midterstolpe	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	8.4 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Pedestrian Barrier?

✓ Brug fodgængerbarrieren til at definere fodgængerbaner og beskytte mod lette stød.

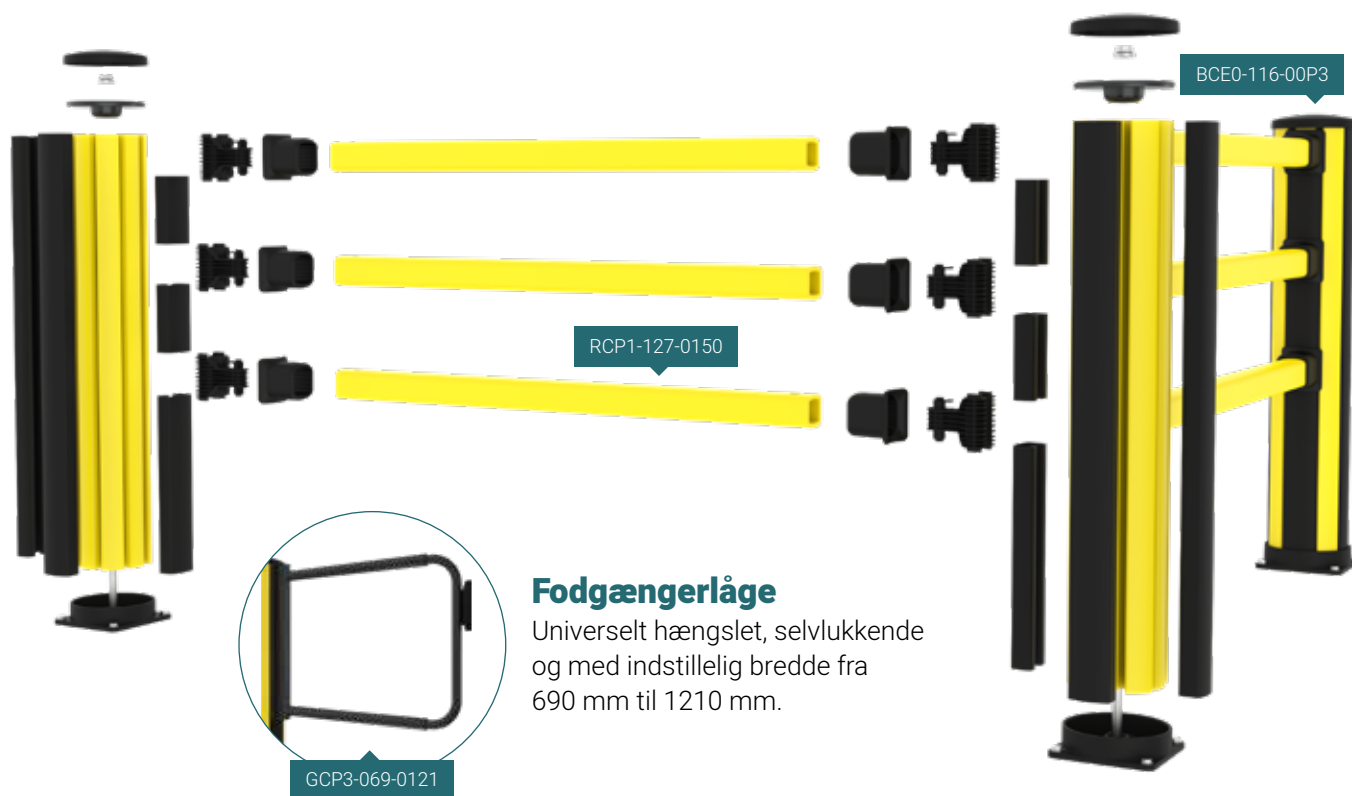

ARTIKLER TIL FODGÆNGERBARRIERE

Art.nr.	Produkt navn	Farve
Stolper		
BCE0-116-00P3	Pedestrian ende, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-116-00P3	Pedestrian ende, H=1160 mm	● RAL 1018
BCM0-116-00P3	Pedestrian midte, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-116-00P3	Pedestrian midte, H=1160 mm	● RAL 1018
BCC0-116-00P3	Pedestrian hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-116-00P3	Pedestrian hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018
Ekstruderede håndliste-elementer		
RCP1-027-0050	Håndliste, L=270 mm C-C=500 mm	● RAL 1018
RCP1-047-0070	Håndliste, L=470 mm C-C=700 mm	● RAL 1018
RCP1-077-0100	Håndliste, L=770 mm C-C=1000 mm	● RAL 1018
RCP1-127-0150	Håndliste, L=1270 mm C-C=1500 mm	● RAL 1018
RCP1-177-0200	Håndliste, L=1770 mm C-C=2000 mm	● RAL 1018
Låde		
GCP3-069-0121	Fodgængerlåde, 690-1210 mm C-C 980-1500 mm	● RAL 9011

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Pedestrian + Impact


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	6700 J	2500 kg 8.3 km/h	5000 kg 5.8 km/h	370mm	13.5 kN
Stolper					
Endestolpe	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	14.7 kN
Midterstolpe	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	11.9 kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Pedestrian + Impact Barrier?

✓ Brug Pedestrian + Impact-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau.

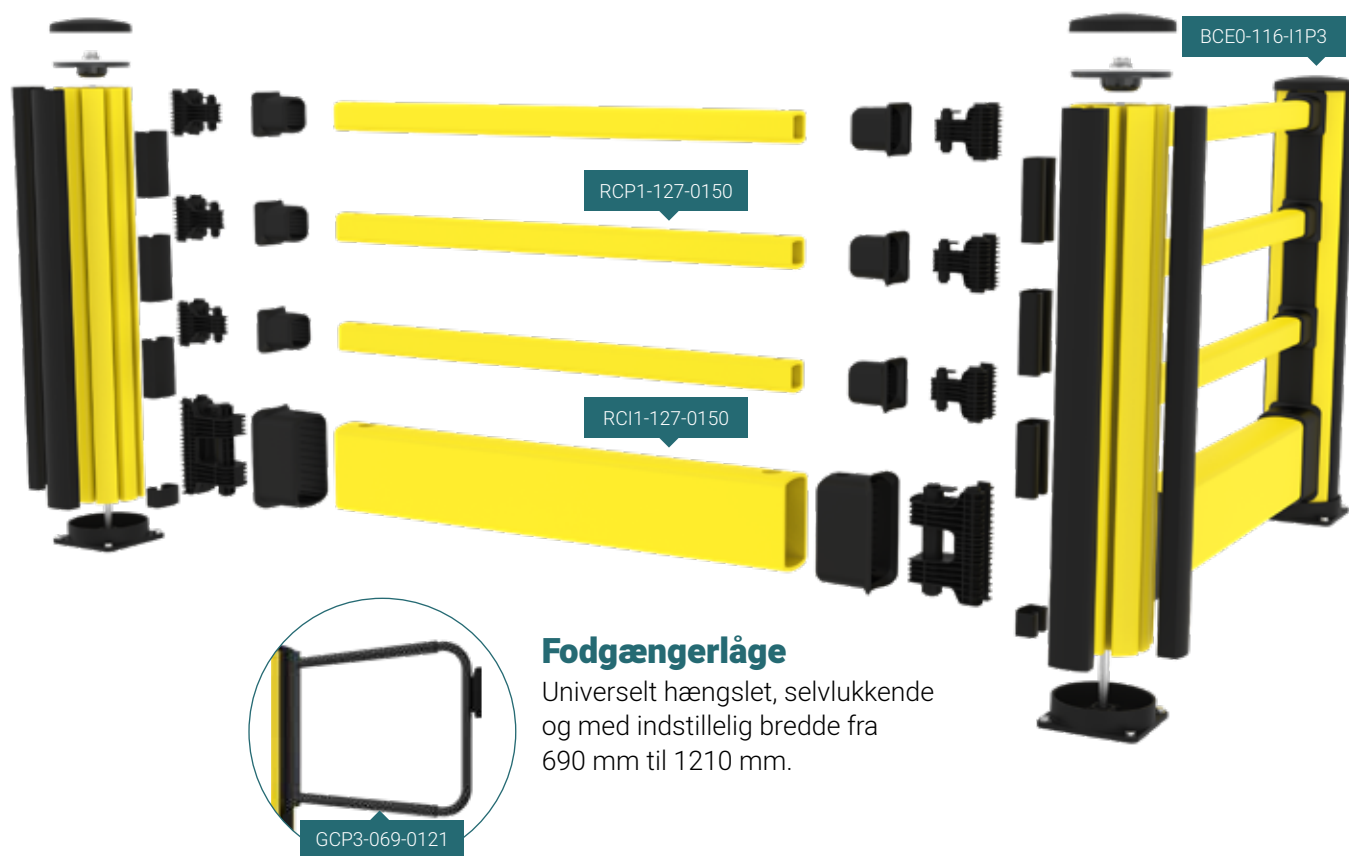

Fodgængerlåde

Universelt hængslet, selvluukkende og med indstillelig bredde fra 690 mm til 1210 mm.

ARTIKLER TIL FODGÆNGERBARRIERE+ KOLLISIONSBARRIERE		
Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-116-I1P3	Pedestrian + Impact ende, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-116-I1P3	Pedestrian + Impact ende, H=1160 mm	● RAL 1018
BCM0-116-I1P3	Pedestrian + Impact midte, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-116-I1P3	Pedestrian + Impact midte, H=1160 mm	● RAL 1018
BCC0-116-I1P3	Pedestrian + Impact hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-116-I1P3	Pedestrian + Impact hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact skinne, L=270 mm C-C=500 mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact skinne, L=470 mm C-C=700 mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact skinne, L=770 mm C-C=1000 mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact skinne, L=1270 mm C-C=1500 mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact skinne, L=1770 mm C-C=2000 mm	● RAL 1018
Ekstruderede håndliste-elementer		
RCP1-027-0050	Håndliste, L=270 mm C-C=500 mm	● RAL 1018
RCP1-047-0070	Håndliste, L=470 mm C-C=700 mm	● RAL 1018
RCP1-077-0100	Håndliste, L=770 mm C-C=1000 mm	● RAL 1018
RCP1-127-0150	Håndliste, L=1270 mm C-C=1500 mm	● RAL 1018
RCP1-177-0200	Håndliste, L=1770 mm C-C=2000 mm	● RAL 1018
Låde		
GCP3-069-0121	Fodgængerlåde, 690-1210 mm C-C 980-1500 mm	● RAL 9011

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



SCAN KODEN
FOR AT SE VORES
INSTALLATIONSVIDEO



Pedestrian + Impact High


RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS

Kollisionssted	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning	Kraft på fastgørelser
Midte af barriere C-C som nedenfor					
2000mm	8000 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 6.4 km/h	450mm	17 kN
Stolper					
Endestolpe	1850 J	2500 kg 4.3 km/h	5000 kg 3 km/h	NA *	11.6 kN
Midterstolpe	2450 J	2500 kg 5 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	12.7kN

* Bøjning af stolper er væsentligt mindre end skinnens og anses ikke for at være kritisk for produktvalg. Ydelsen testes ved højden af den laveste skinne. Stolpen vil præstere bedre ved lavere påkørsler, og afbøjning vil blive reduceret.

Hvornår skal du bruge Pedestrian + Impact High Barrier?

✓ Brug Pedestrian + Impact high-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau.

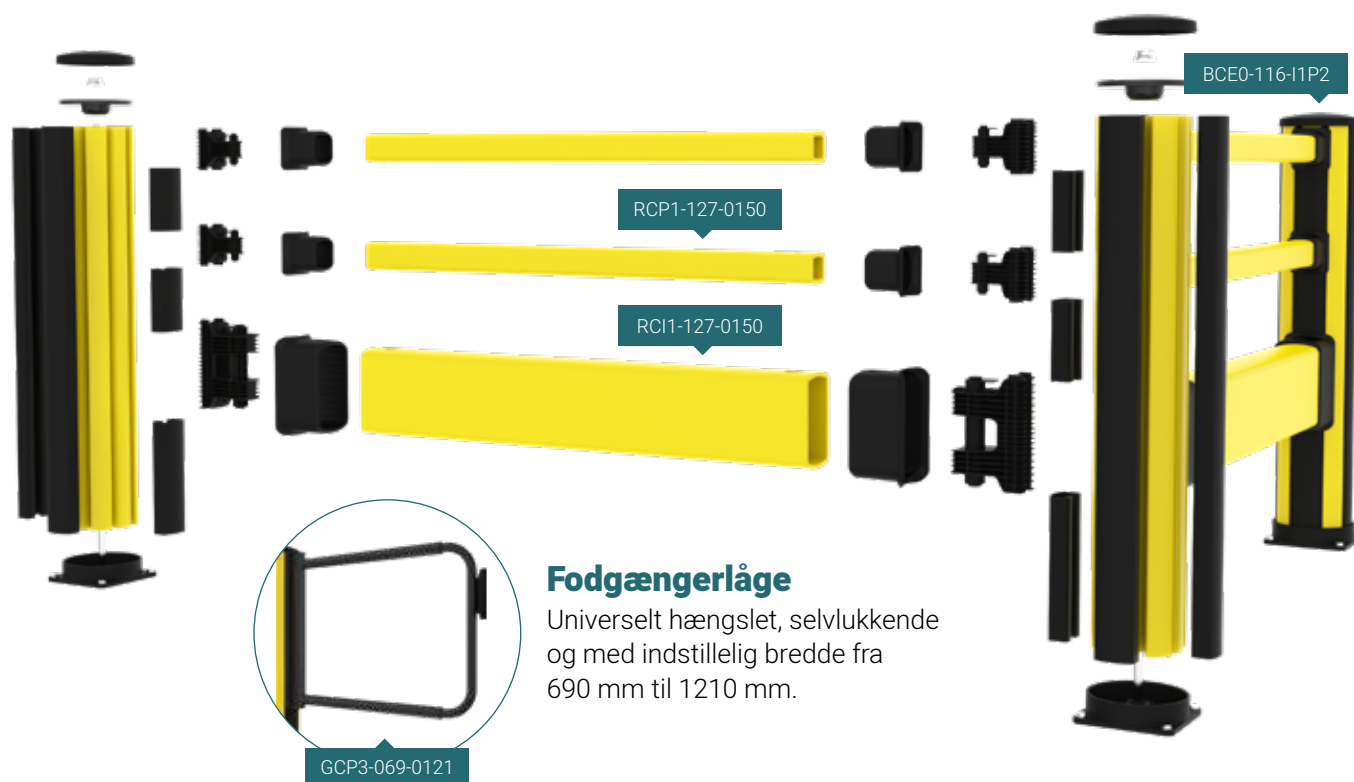

ARTIKLER TIL PEDESTRIAN + IMPACT HIGH BARRIER

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Stolper		
BCE0-116-I1P2	Pedestrian + Impact H ende, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCE1-116-I1P2	Pedestrian + Impact H ende, H=1160 mm	● RAL 1018
BCM0-116-I1P2	Pedestrian + Impact H midte, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCM1-116-I1P2	Pedestrian + Impact H midte, H=1160 mm	● RAL 1018
BCC0-116-I1P2	Pedestrian + Impact H hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018 & ● RAL 9011
BCC1-116-I1P2	Pedestrian + Impact H hjørne, H=1160 mm	● RAL 1018
Impact ekstruderede elementer		
RCI1-027-0050	Impact skinne, L=270 mm C-C=500 mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Impact skinne, L=470 mm C-C=700 mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Impact skinne, L=770 mm C-C=1000 mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Impact skinne, L=1270 mm C-C=1500 mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Impact skinne, L=1770 mm C-C=2000 mm	● RAL 1018
Ekstruderede håndliste-elementer		
RCP1-027-0050	Håndliste, L=270 mm C-C=500 mm	● RAL 1018
RCP1-047-0070	Håndliste, L=470 mm C-C=700 mm	● RAL 1018
RCP1-077-0100	Håndliste, L=770 mm C-C=1000 mm	● RAL 1018
RCP1-127-0150	Håndliste, L=1270 mm C-C=1500 mm	● RAL 1018
RCP1-177-0200	Håndliste, L=1770 mm C-C=2000 mm	● RAL 1018
Låde		
GCP3-069-0121	Fodgængerlåde, 690-1210 mm C-C 980-1500 mm	● RAL 9011

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.



Column Guard

RESULTATER AF KOLLISIONSTESTS


Søjlestørrelse	Belastning	Ækvivalent til		90° afbøjning
Gaffeltruck front				
375mm x 375mm	1400 J	2500 kg 3.8 km/h	5000 kg 2.6 km/h	160mm
Gaffeltruck bag				
375mm x 375mm	1700 J	2500 kg 4.1 km/h	5000 kg 2.9 km/h	110mm

Hvornår skal du bruge Column Guard?

✓ Du bør bruge Column Guard, når du skal beskytte søjlerne i din bygning mod slagskader. Den unikke konstruktion har specielt udformede luftkanaler, der effektivt fordeler kræfterne fra slag.

Et søjleværn til alle lodrette strukturer

De **sammenlåsende sektioner** er modulopbyggede, hvilket gør Column Guard let at montere og garanterer en tæt pasform til alle sider af søjlen for at spare plads.




Afslut installationen med **justerbare stropper** for at holde afskærmningen sikkert på plads.

ARTIKLER TIL SØJLEVÆRN

Art.nr.	Produktnavn	Farve
Søjleværn		
CCP1-015-0038	Søjleværn, 150-375 mm H=900 mm	● RAL 1018

* Se monteringsvejledningen for den komplette liste over alle artikler. Scan QR-koden på side 4 for at downloade den.

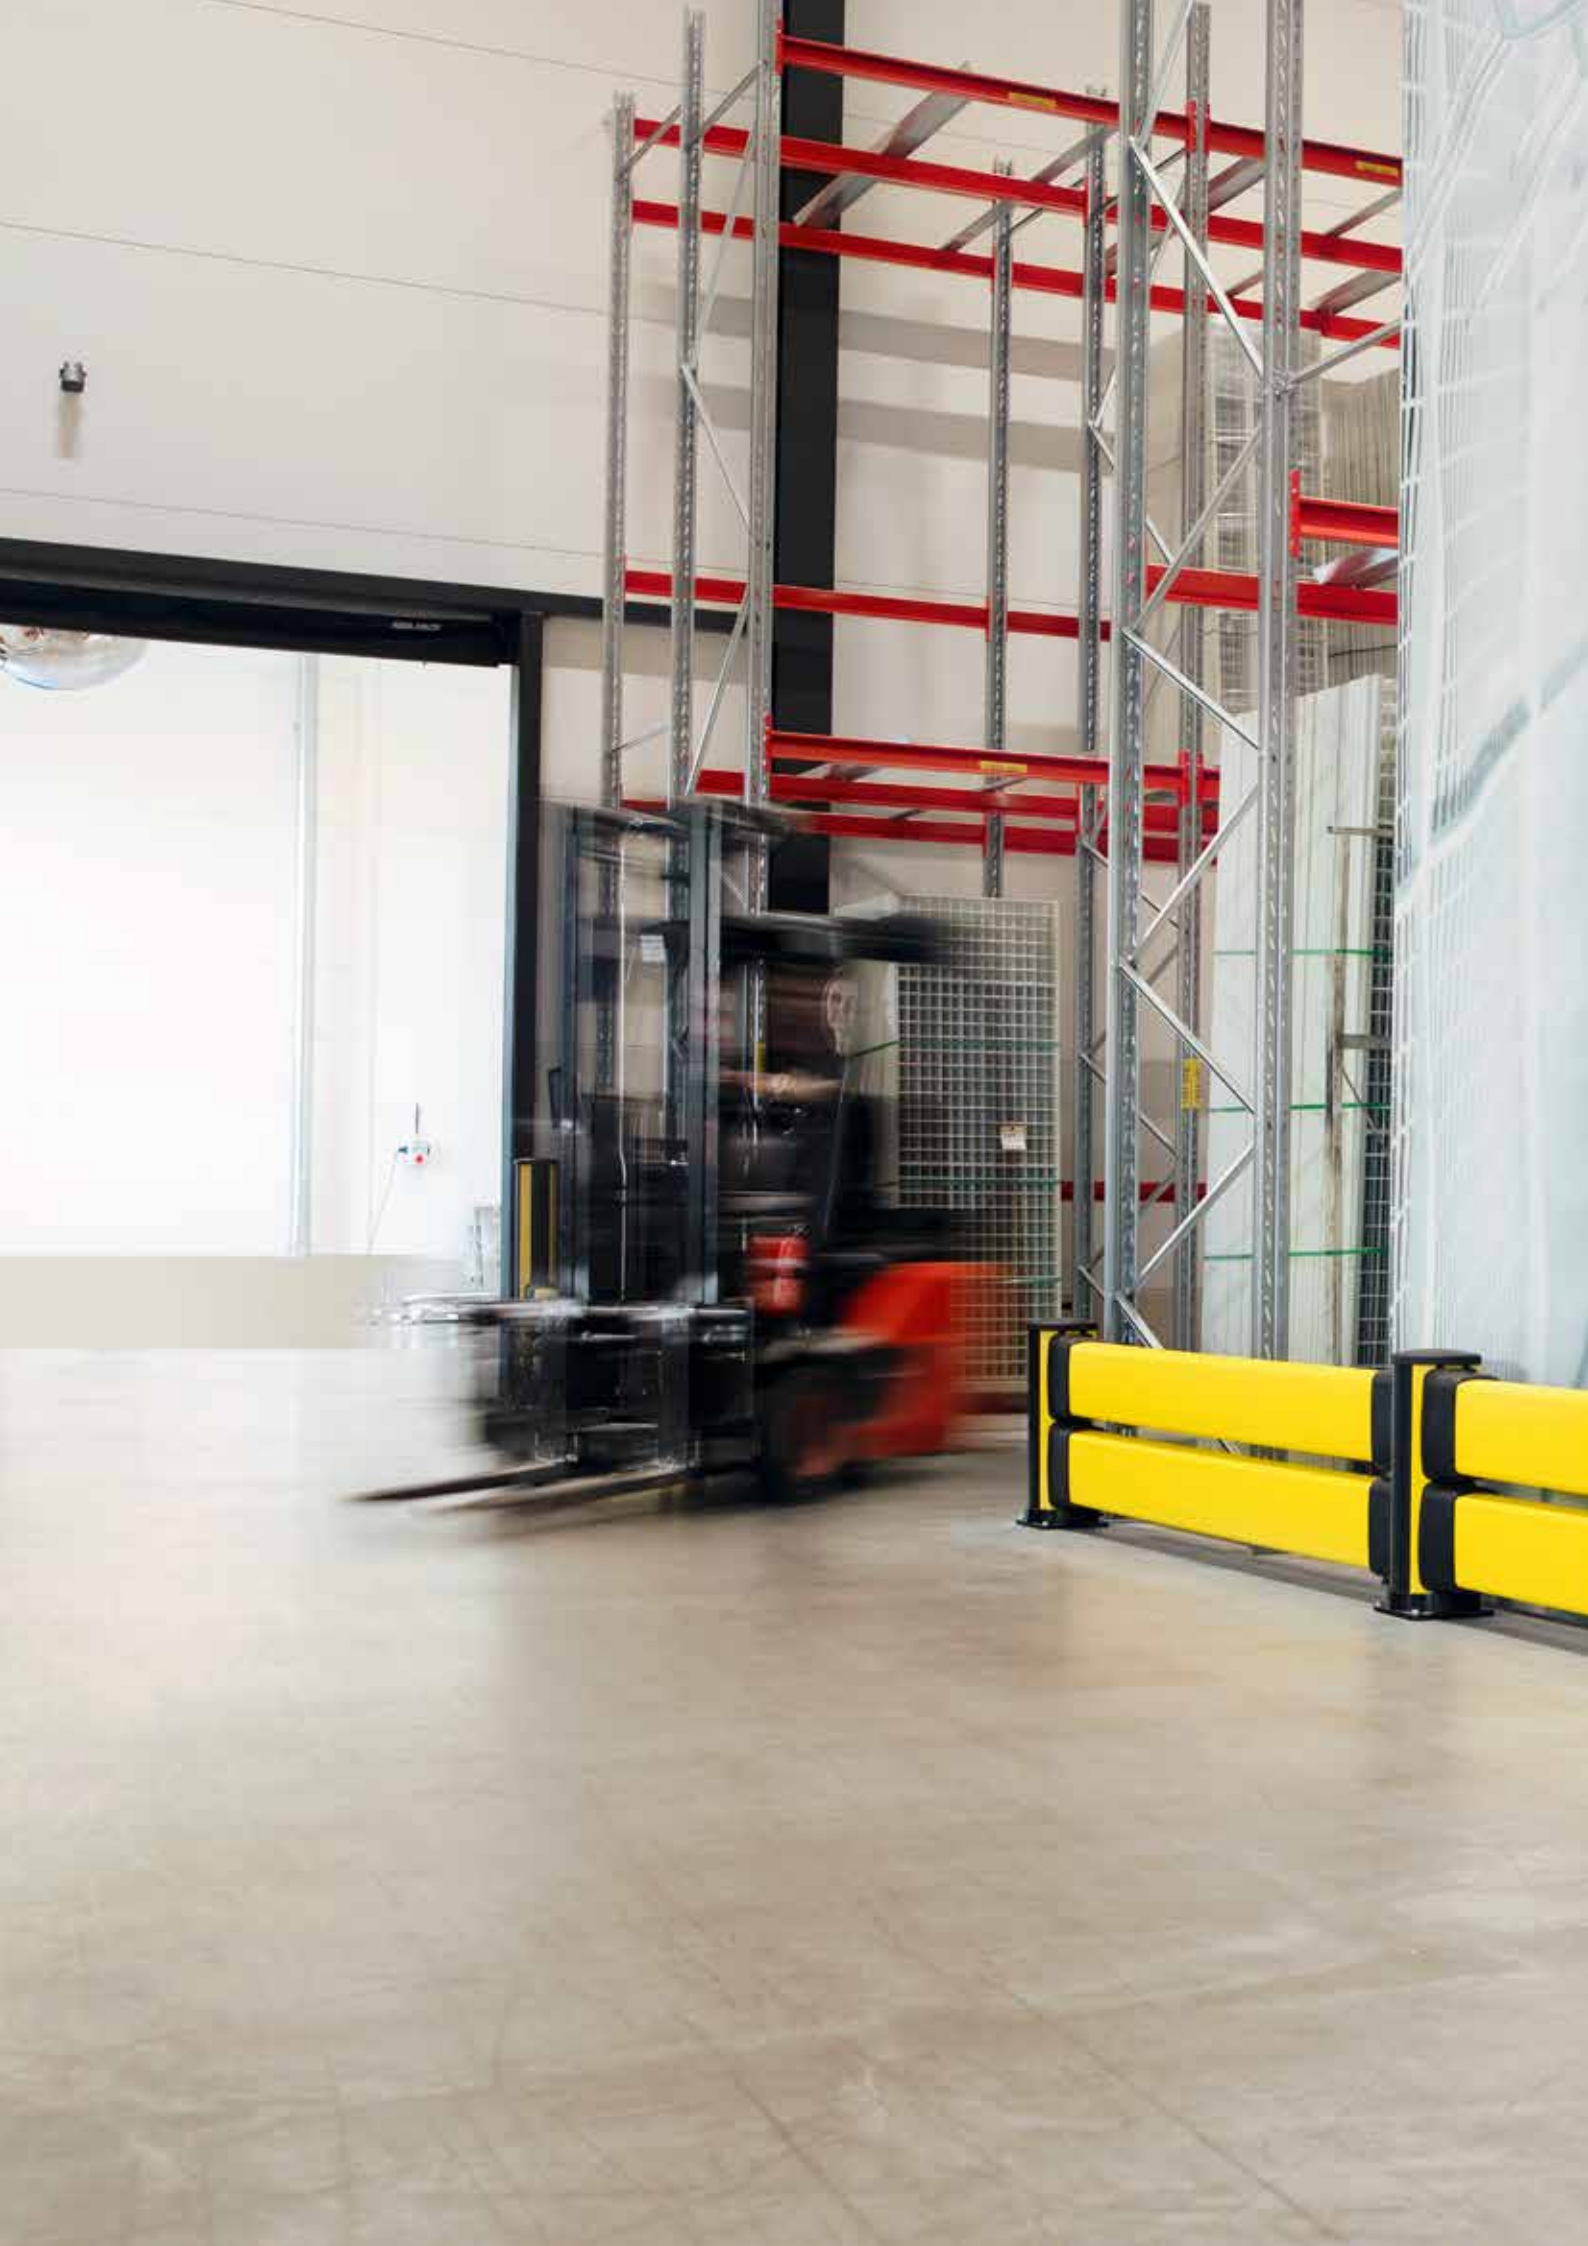





LÄS BROCHUREN
ONLINE VED AT
SCANNE QR-KODEN



AXELENT
X-Protect
TEKNISK



AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOLUTIONS · AXELENT SAFE-X

AXELENT AB · BOKS 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SVERIGE
+46(0)370-37 37 30 · NORDICSALES@AXELENT.COM · WWW.AXELENT.DK

